DATENBLATT

HYGREX
TROCKNUNGSSYTEME

HORDENWAGENTROCKNER HWT5000

FÜR DIE TROCKNUNG WÄSSRIGER / LÖSUNGSMITTELHALTIGER LACKSYSTEME



Lacktrocknung mit Hordenwagen

Beschickung Hordenwagentrockner

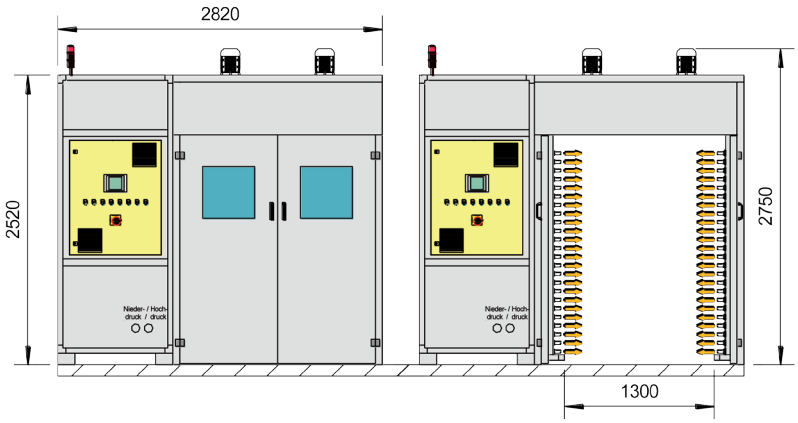

Der Hordenwagentrockner arbeitet nach Betätigung des Starttasters folgende Programme ab:
> PHASENPROGRAMM 1:
Niedertemperaturtrocknung mit entfeuchteter Luft bei ca. 30°C
> PHASENPROGRAMM 2:
Nacherwärmung bis 80°C
> PHASENPROGRAMM 3:
Aktive Kühlung über Kältekreislauf auf z.B. 30°C

Es sind in der MOVI-PLC-Steuerung 6 unterschiedliche Trocknungsprogramme frei programmierbar, welche vom Bediener über 6 Buttons zur Programmwahl vorgewählt werden können.
In den Phasen können die Sollwerte für Trocknungszeit, Luftgeschwindigkeit und Temperatur variabel vorgegeben werden. In Phase 1 kann zusätzlich die Luftfeuchte eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen der Maschine: T x B x H ca. 2620 x 2.820 x 2.750 mm
Trockenraummaß: T x B x H ca. 2500 x 1300 x 1900 mm
Trocknungstemperatur: 20 bis 80°C
Luftfeuchte Niedertemperaturtrocknung: ca. 10 bis 30% bei 20 bis 40°C

BERATUNG UND SERVICE
RUFEN SIE UNS GERNE AN

HELLMANN HYGREX GMBH I NIKOLAUS-OTTO-STRASSE 1 I 24568 KALTENKIRCHEN I WWW.HYGREX.DE
TELEFON +49 4191 - 722 89 0 I FAX +49 4191 - 722 89 10 I EMAIL KONTAKT@HYGREX.DE

Stand bei Drucklegung 03-2017 I Technische Änderungen vorbehalten.